




631T

TRANSMISOR ÓPTICO HDMI

ACCESORIOS Y  
ADAPTADORES DE RACK



El 631T y el 631R son un transmisor y receptor ópticos para señales HDMI hasta 1600x1200 a 60 Hz. El 631T convierte una señal HDMI en una señal óptica y el 631R convierte la señal óptica reconvirtiéndola en señal HDMI.

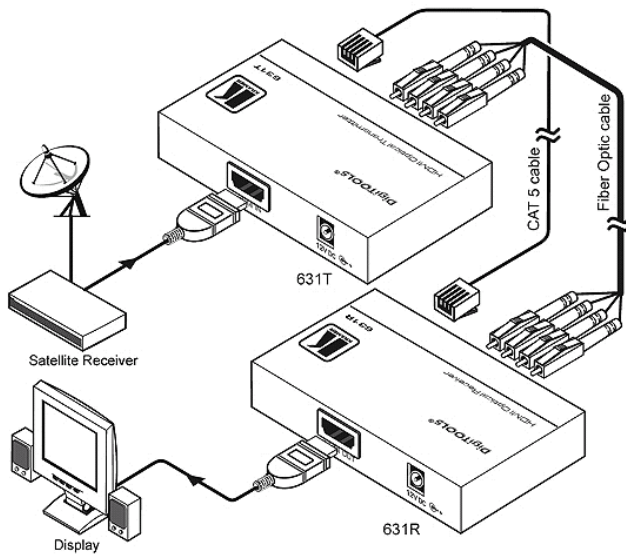

### DESCRIPCIÓN

- Máx. Transferencia de Datos - 1.65 Gbps
- Compatible HDCP
- Rango del Sistema - Hasta 100 metros (320')
- Sistema Power Connect™ Solo una unidad por sistema, el transmisor o el receptor, necesitan ser conectados a una fuente de alimentación. Todas las unidades del sistema deben de tener Conexión de Alimentación para utilizar esta prestación.
- Cable - UTP (par trenzado sin blindaje) tal como el CAT 5 y fibra óptica con 4 conectores de fibra LC simplex o 2 duplex.
- Tamaño Compacto - Parte de la familia de soluciones compactas, alta calidad y coste económico Kramer TOOLST™.

### ESPECIFICACIONES

ENTRADAS:	631T: Conector HDMI, 631R: 1 conector RJ-45 DDC (CAT5)
SALIDAS:	631T: 1 conector RJ-45 DDC (CAT5) 631R: Conector HDMI
ANCHO DE BANDA:	Soporta hasta 1.65Gbps de ancho de banda por canal
CUMPLE CON EL ESTÁNDAR HDMI:	Soporta el estándar HDMI 1.0, utilizando comunicación por fibra óptica linkada y DDC2B
LIMITE DE EXTENSIÓN:	100m (>320 pies) para UXGA (1600x1200) en relación de referesco de 60Hz en la última operación
CONEXIÓN POR FIBRA ÓPTICA:	Cada uno tiene 2 LC duplex LC conectados a cuatro cables de fibra de cristal Multi modo de 62.5/125µm o 50/125µm.
LEDS INDICADORES:	LED DE ALIMENTACIÓN y LED DE CONEXIÓN
ALIMENTACIÓN:	12 VCC 140mA
DIMENSIONES:	12cm x 7.95cm x 2.76cm (4.7" x 3.1" x 1.08", An, Pro, AI)
PESO:	0.3 kg. (0.67 lbs.) aprox.
ACCESORIOS:	Fuente de alimentación, kit soporte de instalación, 1 cable macho a macho HDMI/HDMI